

■ Utilisation

Protège l'élément sensible de l'instrument de mesure ou de contrôle des fluides agressifs, corrosifs, gazeux ou liquides mais non pâteux ou coagulants, et compatibles avec les matériaux constitutifs. L'instrument forme avec son séparateur un ensemble non dissociable.

■ Uses

Protect sensing element on the measurement or control instrument from corrosive, gaseous or liquid but non pasty or coagulant media and compatible with wetted parts. Removing the seal from the pressure instrument is prohibited

■ Caractéristiques

Flasque supérieur	Inox 316L
Membrane	Inox 316L, soudée
Flasque inférieur	Inox 316L, soudé
Raccordement pression	1/2" GM ou 1/2" NPTM (autres sur demande)

■ Technical data

Upper part	316L st.st
Diaphragm	316L st.st, welded
Lower part	316L st.st, welded
Process connection	1/2" BSPM or 1/2" NPTM (others on request)


■ Options

Membrane	Monel ou hastelloy
Flasque inférieur	Monel ou hastelloy

■ Options

Diaphragm	Monel or hastelloy
Lower part	Monel or hastelloy

■ Dimensions (mm)

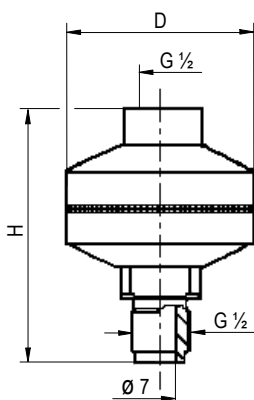

Type	Plage Span	D	H	Code	Poids Weight
S131	-1...160 bar	64	70	SW1310XXX0000	0.65 kg